


NOTA

- In executie se va respecta Normele tehnice pentru proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale "2018, STAS-urile
- si Normative indicate in acest;
- In exploatare se va respecta: "Norme tehnice pentru proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" 2018;
- cotele indicate la numitor reprezinta distantele pe orizontala, iar cele de la numitor adancimea santurilor in care se vor poza conductele adancime masurata de la cota sistematizata a terenului;
- In cazul in care in zona se presupune existenta unor cabluri electrice sau te afonice se va proceda la depistarea traselor acestor urmand ca dupa aceea sa se traseze la sapatura manuala a santului respectandu-se "Norme generale de protectia muncii";
- In pozarea conductelor gaze naturale se va tine seama de distanta minima prin "Norme tehnice pentru proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" 2018 La pozarea altor canalizatii subterane se va tine seama de distantele indicate in aceiasi normativ;
- In cazul cand conducta de gaze subtraverseaza alte canalizatii subterane, conducta de gaze naturale se va proteja cu tub de protectie;
- Intime de inceperea lucrurilor se vor efectua sondaje pentru depistarea retelor subterane existente;
- la trasare executantul va chema toti detinatorii de retele subterane pentru indicarea pozitiilor exacte a retelor subterane si masurile ce trebuie luate pentru evitarea forajului ce se va continua intr-un proces verbal;
- traseele retelor subterane de pe plan au un caracter informativ, ele fiind figurate in baza planurilor primite de la detinatorii respectivi;
- Intime de inceperea traselor conductelor de gaze naturale se va chema si proiectantul la fața locului;
- In cazul in care pentru pozarea conductelor de gaze naturale se vor executa manual;
- In cazul in care respectarii prezentei note va asigura raspundere pentru accidentele si avari produse in retelele subterane si suprasatene.
- RETELELE NOI SE VOR POZA LA O ADANCIME DE MINIM 1.20ml, CARE SA PERMITA REALIZAREA ULTERIOARA A LUCRARILOR DE AMENAJARI STRADALE, IAR LUCRARILE SUPRATERANE PERMANENTE (FIRIDE) SE VOR POZA LA LIMITA DE PROPRIETATE IN INTERIORUL CF-ului AFECTAT, INCADRATE IN ELEMENTELE CONSTRUCTIEI, CONFORM AVIZULUI DE LA DIRECTIA TEHNICA, SERVICIUL ADMINISTRARE INFRASTRUCTURA RUTIERA

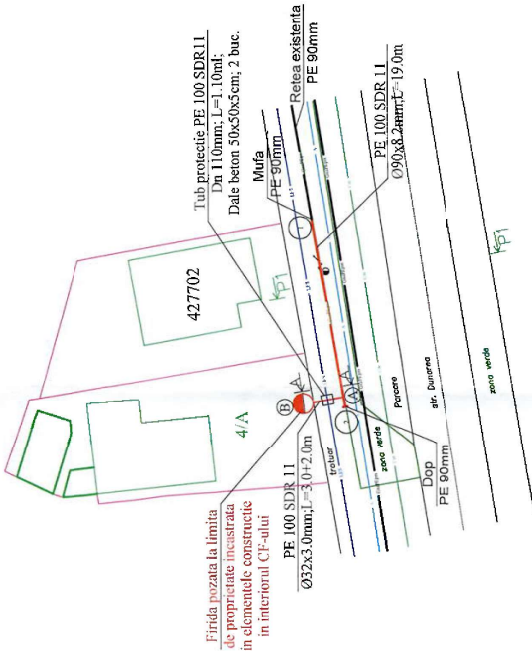

LEGENDA

- Retea gaze naturale presiune reduasa, montaj subteran, din PE 100, SDR 11, proiectata conf. prezentului proiect D90mm
- Bransament gaze naturale presiune reduasa, montaj subteran, din PE100, SDR11, proiectat conf. prezentului proiect D32mm
- Retea gaze naturale presiune reduasa, montaj subteran, din PE 100 SDR 11, D90mm existenta
- Retea gaze naturale presiune medie, montaj subteran, din otel OL 10" existenta
- Cablu electric existent
- Conducta apa existenta
- Conducta canal existenta
- Post de reglare / masurare proiectat
- Limita proprietate
- Limita constructie existenta



Instalator autorizat al proiectantului: Ing. Radu Andrei - Mirel - Aut. Grad PGD nr 211170029/2027

S.C. VIMATO S.R.L. Str. Salcamilor Nr 8 300766 Timisoara-Romania Tel : 0040(0)256-487539		Nr proiect: 31/2026 cod: 58/2026	
Specificatie	Nume	Scara	Beneficiar
Director	Ing. Martin Viorel	1:500	Solicitant
Proiectant	Ing. Radu Mirel		
Desenat	Ing. Radu Mirel	Data: 11.08.2026	
Titlu planșă: PLAN DE SITUAȚIE; PLAN AMPLASARE REȚELE EXISTENTE SI NOU PROIECTATE		Faza: P. T. PL: 02-IG	