


[illegible]

NOTE:

- caracteristicile estetice ale tencuielii decorative (gumulari, textura, culoare) se vor alege cu consultarea arhitectului, pe baza de mostre;
- pe fațade se va interzice termosistemul în dreptul panșelor în dreptul clădirilor continuate realizate din material termozizant, clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0, având lățimea de 30 cm și această grolime cu cea a materialului termozizant al fațadei;
- muchiile orizontale ale termosisemului vor fi prevăzute cu grolul pănăruț;
- muchiile verticale ale termosisemului vor fi izolate cu grolul specific de zid.

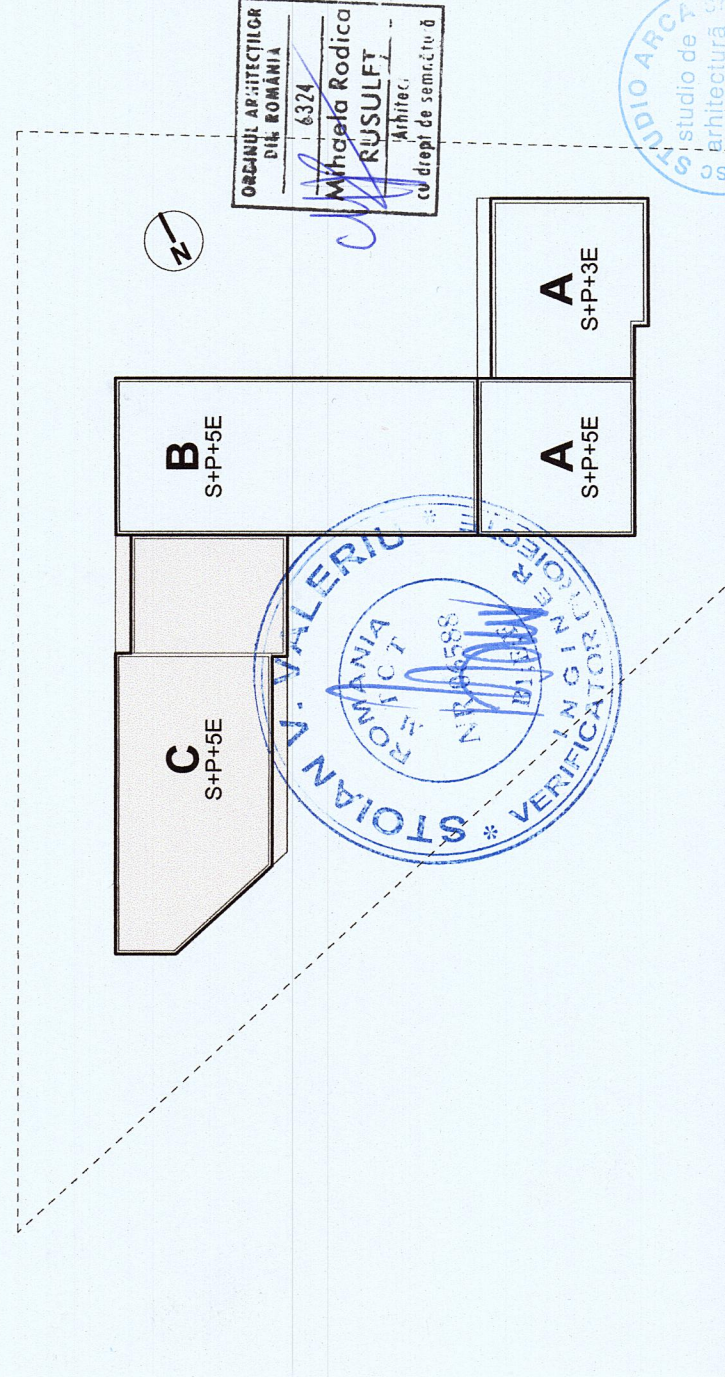

Zola $\pm 0,00 = 93,30$ m (în sistemul de coordonate STEREO 70)
 CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: "C" (conf. reg. MLPT aprobat cu HGR 766/97)
 CLASA DE IMPORTANȚĂ: III (conf. P100-1/2013)

[illegible]